

定电压输入非稳压单输出 DC-DC 模块电源



产品说明

- 提高效率, 全负载范围内高效
- 满载最大纹波小于 50mV
- 温度-40~105℃范围满载工作
- 超小空载功耗 50mW 以内
- 符合 CE 认证 RoHS 指令, 满足 UL 认证
- 高温老化, 产品质保 3 年
- 产品不良率保证 300PPM 以内

- B_NS-1W 系列产品是特斯拉公司自主研发改进的定电压专利产品, 可实现高温 85℃满载不降额工作, 环境使用范围更广等。

该产品适用于:

1. 输入电源的电压比较稳定 (电压变化范围 $\pm 10\%V_{in}$);
2. 输入输出之间要求隔离 (隔离电压 $\leq 1500VDC$);
3. 对输出电压稳定度, 空载功耗, 温度要求偏高;
4. 现在市场同类不能满足要求的;

如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

型号(MODEL)	输入范围	输出(电压、电流)	最小电流	效率(%)	容性负载
B0505NS-1W	4.5~5.5	5VDC/200mA	20mA	82TYP	100 μ F

环境特性

序号	测试项目	测试条件	测试标准	测试方法
1	低温工作试验	温度:-40℃;时间:16 小时	ETSI EN300019-2-3 判据T3.2	GB/T2423.1 方法: Ad
2	高温工作试验	温度:105℃;时间:16 小时	ETSI EN300019-2-3 判据T3.2	GB/T2423.2 方法: Bd
3	高低温循环工作试验	高温:105℃;低温-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:2 次; 温度变化率: 1℃/min	ETSI EN300019-2-3 判据T3.2	GB/T2423.22 方法: Nb
4	低温储存试验	温度:-55℃;时间:16 小时	ETSI EN300019-2-3 判据T2.3	GB/T2423.1 方法: Ab
5	高温储存试验	温度:125℃;时间:16 小时	ETSI EN300019-2-3 判据T2.3	GB/T2423.2 方法: Bb
6	高低温冲击试验	高温:125℃; 低温:-55℃ 保温时间:30 分; 循环次数:20 次;	ETSI EN300019-2-3 判据T2.3	GB/T2423.22 方法: Na

		温度变化率: 1°C/min	
7	输入电压开关机循环试验	温度:105°C, 输入电压为上限值, 输出满载和小载; 先预热 15 分钟, 然后电源开机 3-10 秒再关机 3-10 秒 (时间长短取决于电源启机正常工作时间); 如此循环, 开关机在电源输出满载时 3000 次, 电源输出小载时 1000 次	
8	生产高温老化	环境温度 65°C, 满载老化 4 小时	


○一般特性

输出电压精度 (输入电压范围, 100%的负载)	-7.5 (MIN), +2.5 (MAX)
负载调整率	15 (TYP) 20 (MAX)
电压调整率	1 (TYP) ±1.2 (MAX)
温度漂移系数 (标称电压输入 100%负载, -40°C ~ +85°C)	±0.03%/°C (MAX)
存储湿度	98%不结露 (MAX)
工作温度	-40°C ~ 105°C
存储温度;	-55°C ~ 125°C
产品工作时外壳升温	35°C (TYP)
输出纹波+噪声 (20MHz 带宽, 标称电压输入 100%负载)	30 mV (TYP) 80 mV (MAX)
开关频率	100-300KHz (TYP)
绝缘强度 (测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5MA)	1500VDC (端子处加强绝缘后 3000VDC)
冷却方式	自然冷却
平均无故障时间 (TA=25°C)	100 万小时 (MIN)
绝缘电阻 (绝缘电压 500VDC)	1000MΩ (MIN)
外壳材料	阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
不良比例	500PPM

○环保特性

项目	产品要求	备注
RoHS2.0	√	符合 RoHS 材料+无铅焊接

○EMI

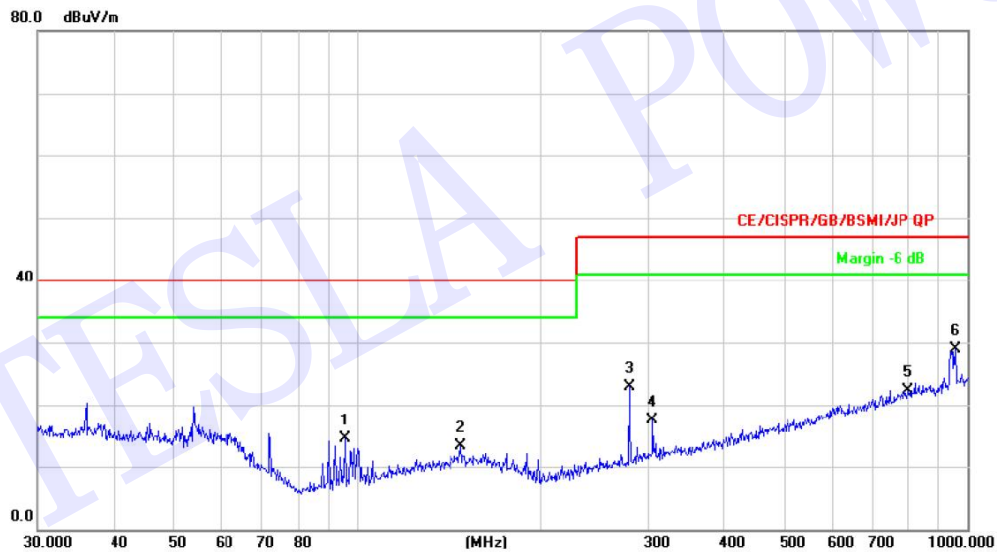


○使用注意事项

①输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 1%，且该产品不推荐空载使用！若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率，或选用我司更小功率级别的产品。

②推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端联接一个“LC”滤波网络，应用电路如（图 1）所示。

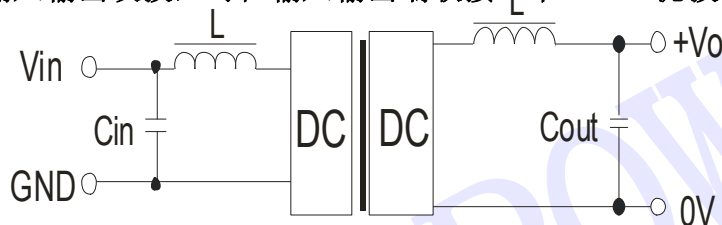


但应注意电感值的选取及“LC”滤波网络其自身的频率应与 DC/DC 频率错开，避免相互干扰。并选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能造成启动问题。输出电容的选取，请参考最大输出容性负载要求。注：（输入 24VDC 及以上电压产品，输入前段 CIN 必须接，容量大于 10UF）

③ 此产品不能并联使用，不支持热插拔

○产品的纹波&噪声测试

产品的纹波噪声测试都是依照以下电路进行测试的。两平行铜箔带的电压降之和应小于输出电压值的 2%。

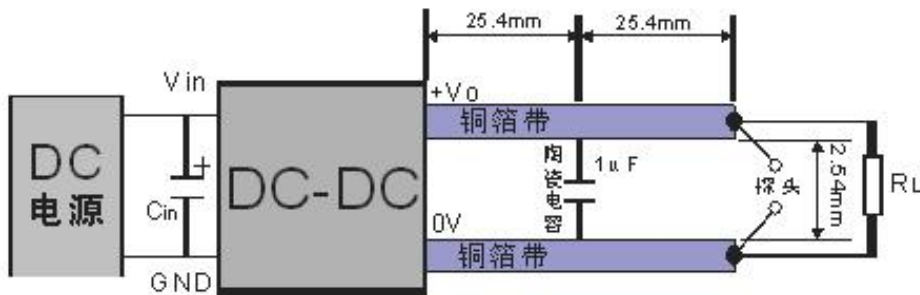

外观尺寸、建议印刷板图、引脚方式

外观尺寸图	第三视图	单位: mm
-------	------	--------

前视图

顶视图

底视图

推荐印刷

注: 栅格距离为2.54*2.54mm

引脚定义	
脚位	功能
1	+Vo
2	0V
3	GND
4	Vin

注:

- 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
- 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;

5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
6. 我司可提供产品定制；
7. 产品规格变更恕不另行通知。